



SEPTIKON™

Flytande tömningsstation för fritidsbåtars toalettavfall

SEPTIKON är en flytande tömningsstation som kan förankras i vikar och vid bryggor, den är därför lättillgänglig för fritidsbåtar för tömning av hålltanken på ett enkelt och säkert sätt.

Tömningsstationen är utrustad med en manuell tömningspump med tömnings slang och sugmunstycke. Tömningsslangen ansluts till den flytande uppsamlings tanken med en standard Camlock-koppling.



Funktionsbeskrivning

- Konstruktionsmaterialet är marinaluminium.
- Tanken rymmer 6m³ alternativt 9 m³.
- Stationen är stabil och kränger max 10 grader vid en sidobelastning av 300 kg.
- Stationen kan övervintra i sjön under förutsättning att den ligger väl förankrad.
- Septikon har 4 st hörnpollare och kan serva två båtar samtidigt.
- Däcket har ett mönster som ger halkskydd och är försett med grabbräcken.
- Överbyggnadens höjd är 0,5 m och maxhöjden är 1,2 m över vattenytan.
- Alla 4 sidor är försedda med en relingslist av gummi för att undvika skador vid tillägg.
- Minst två kraftiga förankringsöglor är placerade så att ankringskättingens längd kan justeras ovanför vattenytan. Som tillägg kan Septikon försees med förtöjningsfästen som möjliggör fast förtöjning vid bryggnock eller pir.
- Ankarkättingarna är utformade så att de ej kan skada förtöjda båtar. O.B.S. kätting ingår inte.
- Tömningspumpen är en membranpump av mycket hög kvalitet.
- Tömningsslangens längd är 8 meter.
- Pistolsugmunstycket är försett med en kulventil och synglas som möjliggör visuell kontroll av flödet och indikerar när pumningen kan avslutas.
- Pistolmunstycket är försett med ett koniskt tätande gummimunstycke som trycks tätt in i däcksgenomföringen till hålltanken.
- Efter tömningsoperationen hängs slangen upp på slangställningen.
- Bruksanvisning finns intill pumpen.
- Septikon tanken kan underhållas på insidan via en servicelucka med måtten 0,5 m x 0,5 m.
- På minst två sidor finns väl synliga dekaler med tömningsstations symbolen.
- Septikon är försedd med nivåindikator som visar när tanken är full.
- Delarna ovan däck är målade i en väl synlig Navy-Blue nyans.
- Septikons nettovikt är maximalt 1.300 kg för storleken 9 m³ och 1.100 kg för 6m³.
- Septikon är försedd med komponenter som hindrar luktspridning. Som tillägg kan Septikon försees med vattenlås och även med ett aktivtkol filter.

MOBIMAR

PB 86 • Pansiovägen 56 • 20101 Åbo Finland
Tel +358-207 698 500 • Fax +358-207 698 501

Representant i Sverige:


STAINLESS ENGINEERING AB

Box 64 • S-185 21 Vaxholm Sweden • Tel 08 541 335 41
Fax 08 541 333 48 • info@stainlessengineering.se


www.mobimar.com

www.stainlessengineering.se

SEPTIKON™

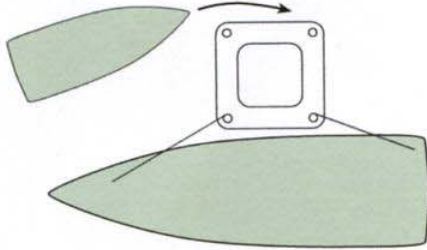

Stabilitet, säkerhet och lättanvändbarhet är viktigt vid avfallshantering. Båtarna kan lägga till på Septikon™:s alla fyra sidor och kring stationen ryms två båtar åt gången.

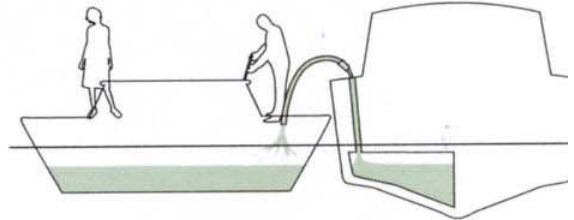

Septikon™:s däck är tillräckligt högt för att det ska hålla torrt även vid sjögång. Ankarkedjorna repar inte båtar

Med Septikon™ kan du på ett snabbt och säkert sätt sköta toalettavfallstömningen på din båt. Med hjälp av uppsamlingsstationens effektiva handpump tar tömningen endast ett par minuter. Stationens däck hålls torrt även vid sjögång och du behöver inte heller oroa dig för att ankarkedjorna ska repa din båt. Septikon™:s samtliga sidor har en ofärgad stötdämpande plastlist och kring stationens övre del finns ett stadigt räcke.

Tömmer du helst septiktanken på land eller vid en praktisk, flytande tömningsstation i samband med att du lägger till i hamnen? Fler än en båt åt gången kan använda Septikon™.

Septikon™ är tillverkad i aluminium, vilket betyder att stationen är lätt, hållbar och återvinningsbar. Septikon™ är byggd i sektioner för att man ska kunna garantera att den håller tätt och att inte avloppsvattnet läcker ut.

Kräv renhet! Septikon™ för uppsamling av toalettavfall.

**Tömningsstationen finns i tre olika storlekar:
3 m³, 6 m³ och 9 m³**

Storlek	3 m ³	6 m ³	9 m ³
Kapacitet (Tömningar av 50 l septiktank)	60	120	180
Mått	3,35 x 3,35 m	4,1 x 4,1 m	5,0 x 5,0 m
Vikt	ca 800 kg	ca 1000 kg	ca 1200 kg

Pumpens effekt: i praktiken ca. 100 l/min.

Slang: 10 m

Tömningsrörets slangkoppling: Camlok 100

Servicelucka: 450 x 450 mm

Målade ytor:

Övre del	Navy Blue
Däck	omålat
Botten	omålad, alternativt giftfärg

Ankring: Septikon™ levereras med ankringsutrustning. Ankringstyp och -storlek fastställs utifrån vattendjup och bottenkvalitet. Fråga gärna om du vill veta mer!



MOBIMAR

PB 86, Pansiovägen 56, 20101 Åbo

Tfn +358 2 281 22 00, fax +358 2 281 22 01

www.mobimar.com

